


Etanșarea și lipirea flexibilă


- Rezistă la șocuri de impact și la îndoire
- Rezistă la dilatări termice și contracții, ca și la vibrații
- Proprietăți bune de completare a jocurilor de asamblare
- Domeniu extins de temperaturi
- Bună rezistență la factori de mediu

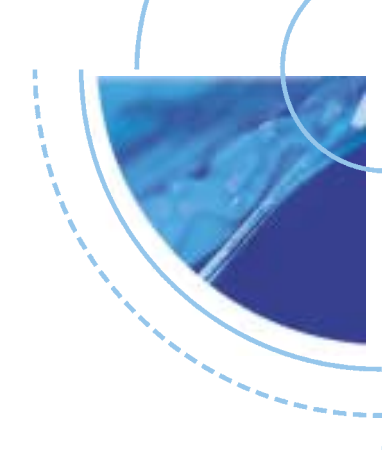

Etanșați componente electrice?

Indicii utile:

Pentru a îmbunătăți aderența Loctite® 5221/5225/5226 folosiți grundurile
 Loctite® 7251 – Sticlă
 Loctite® 7252 – Plastic și vopsea
 Loctite® 7253 – Metal

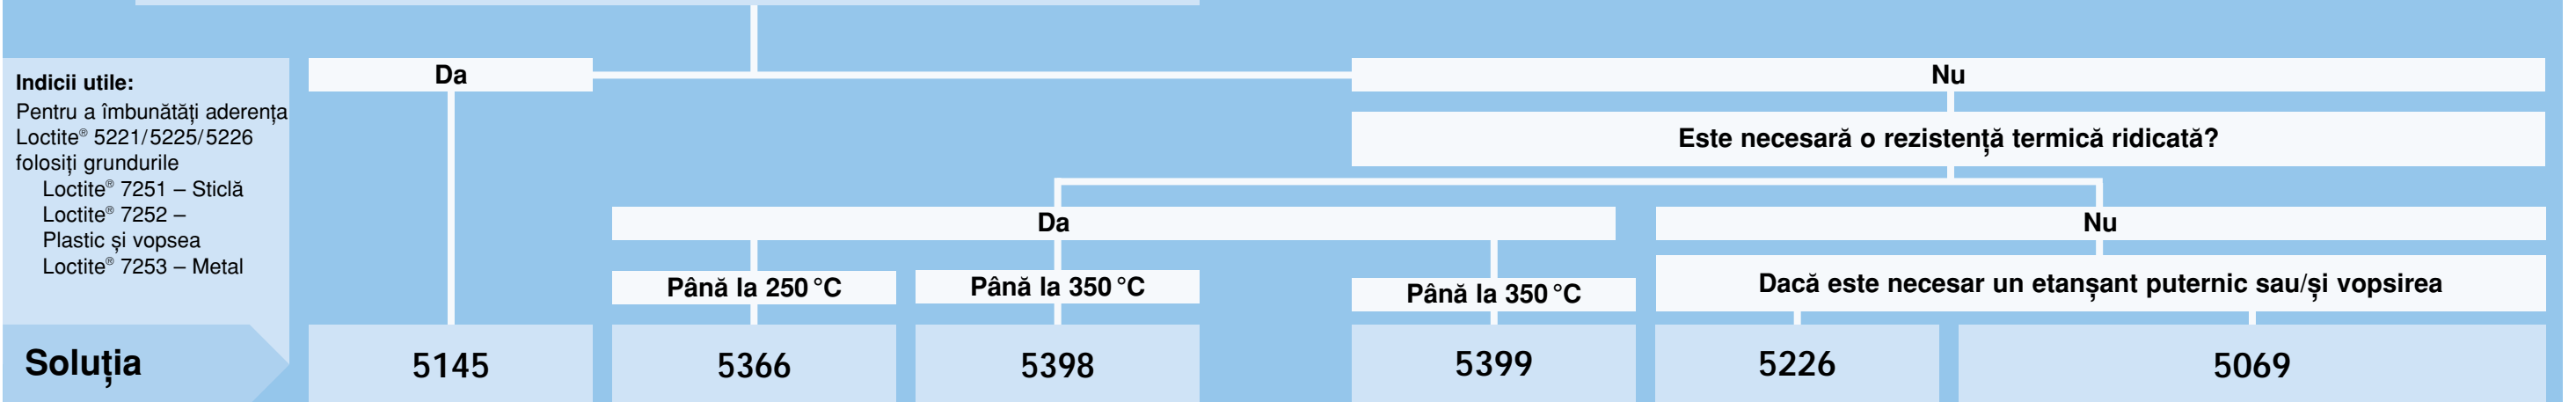

Rezistența la temperatură	Până la 200 °C	Până la 250 °C	350 °C	Până la 350 °C	Până la 80 °C	Până la 100 °C
Se poate vopsi	Nu	Nu	Nu	Nu	Da	Da
Metoda de întărire	Umiditatea	Umiditatea	Umiditatea	Umiditatea	Umiditatea	Umiditatea
Timp de uscare superficială	70 min.	5 min.	8 - 10 min.	5 min.	70 min.	15 min.
Viscozitate	Pastă	Pastă	Lichid	Pastă	Pastă	Pastă
Special destinat pentru	Componente electronice	Sticlă	Etanșare/ Turnare	Etanșare ușă de cuptor Etanșarea surselor de căldură	Lipiri flexibile, de rezistență medie	Lipiri flexibile, etanșarea asamblărilor
Variante de culoare	Translucid	5366 - transparent 5367 - alb 5368 - negru	Roșu	Roșu	5226 - negru 5221 - gri 5225 - alb	Rezistență moderată: 5062 - negru, 5063 - gri, 5064 - alb Medie: 5065 - negru, 5066 - gri închis, 5068 - alb Rezistență înaltă: 5069 - negru
Dimensiunea ambalajului	40 ml kit, 300 ml	310 ml	310 ml	310 ml	300 ml	310 ml

Exemple de aplicații



Loctite® 5145
 Adeziv/etanșant ne-coroziv, aplicații electrice
 Miroslab, întărire neutră, care nu corodează componentele electrice și electronice.



Loctite® 5366/5367/5368
 Adeziv flexibil
 Se întărește într-un cauciuc flexibil.
 Recomandat pentru lipirea, etanșarea și protejarea componentelor supuse la vibrații.
 Destinat pentru sticlă, metal, ceramică, compozite și cele mai multe plastice.



Loctite® 5398
 Adeziv/etanșant flexibil, aplicații în industria alimentară
 Recomandat pentru etanșarea circuitelor, schimbătoarelor de căldură, boilerelor, cuptoarelor și la turbine, pompe. Produsul poate fi utilizat pentru protejarea și izolarea cutiilor de conexiuni electrice.



Loctite® 5399
 Adeziv/etanșant flexibil de înaltă temperatură
 Destinat lipirii și etanșării sticlei, metalelor și ceramicii, unde temperatura poate ajunge la 350°C, de ex. etanșarea galeriilor de evacuare/coșurilor la cuptoarele industriale, electrocasnice și sisteme de ventilații.



Loctite® 5221/5225/5226
 Adeziv/etanșant flexibil
 Poate fi vopsit, are o bună rezistență la produse chimice. Recomandat pentru lipirea materialelor cu coeficienți diferiți de dilatare. Consultați Indiciile utile.



Loctite® 5062/5063/5064 5065/5066/5068/5069
 Polimer MS
 Adesive/Etanșant
 Asamblează permanent și etanșează metale neprotejate sau vopsite, plastice, lemn și multe alte materiale, fără necesitatea unui grund de aderență. Au o bună rezistență la radiația UV.