



Lipiri structurale


- Lipirea unei mari varietăți de materiale cum ar fi lemnul, metalele, plasticele rigide și sticla
- Oferă o asamblare rezistentă și elastică
- Prezintă o mare rezistență la forfecare și la dezlipire



Care este performanța principală de care aveți nevoie?

Indicii utile:

- Înainte de lipire, toate piesele trebuie să fie curate și uscate – folosiți Loctite® 7063
- Pentru produsele cu întărire lentă, fixați în timpul întăririi

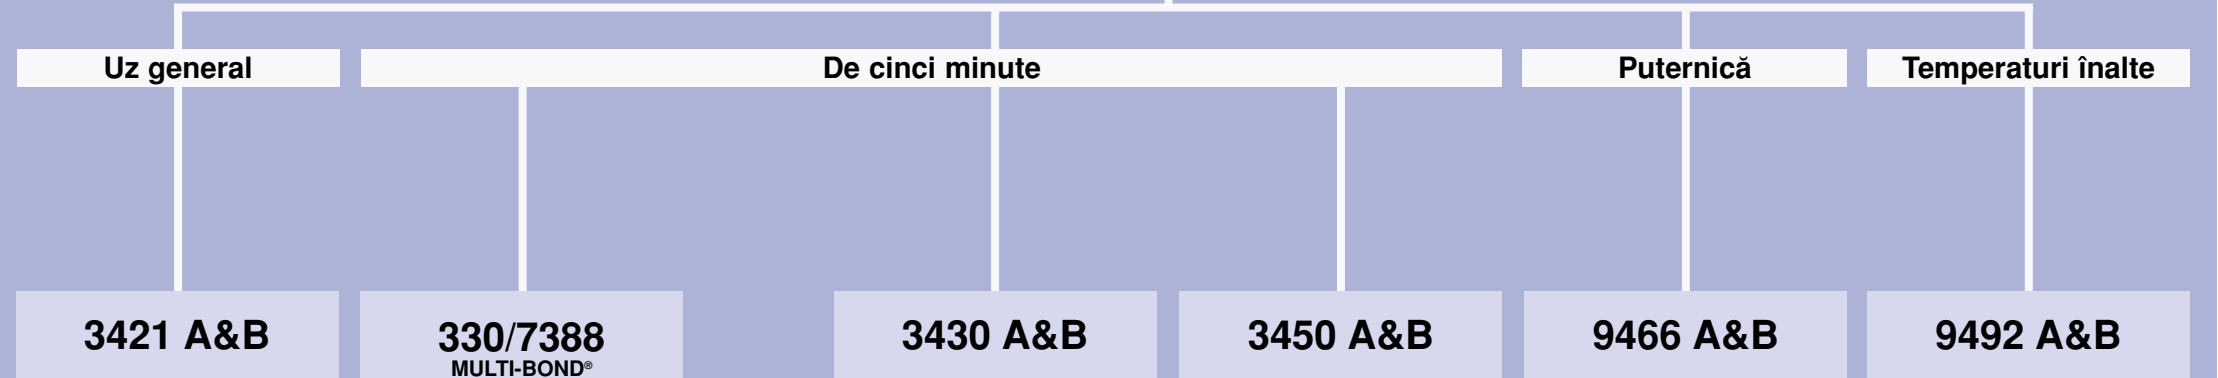

| Descriere | 2K-Epoxy | Bicomponent acrilic | 2K-Epoxy | 2K-Epoxy | 2K-Epoxy | 2K-Epoxy |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|---|---------------------|--|-------------------------------|
| Proporție volumică de amestec | 1:1 | – | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
| Rată de amestec masică | 100:90 | – | 100:100 | 100:105 | 100:50 | 100:50 |
| Durabilitate | 180 min. | – | 4 min. | 4 min. | 60 min. | 15 min. |
| Timp de fixare | 240 min. | 5 min. | 12 min. | 12 min. | 180 min. | 75 min. |
| Culoare | Chihlimbar transparent | Chihlimbar deschis | Ultra transparentă | Gri | Alb gălbui | Alb |
| Viscozitate | 40 Pa.s | 67.5 Pa.s | 25 Pa.s | 35 Pa.s | 30 Pa.s | 30 Pa.s |
| Temperatură de lucru | până la 100 °C | până la 100 °C | până la 80°C | până la 100°C | până la 120°C | până la 180 °C |
| Dimensiunea ambalajului | Cartuș dublu de 50 ml, 200 ml, 400 ml; Doză 1 kg, găleată 20 kg | Set 18 ml, 50 ml Cartuș 315 ml | Seringă dublă 24 ml Cartuș dublu de 50 ml, 200 ml; Doză 1 kg | Seringă dublă 25 ml | Cartuș dublu de 50 ml, 200 ml, 400 ml; Doză 1 kg; Găleată 20 kg (A), 17 kg (B) | Cartuș dublu de 50 ml, 400 ml |

Exemple de aplicații



Loctite® Hysol® 3421 A&B este un adeziv 2K-Epoxy de uz general, pentru lipirea unor suprafețe mari, care necesită un timp mai îndelungat de expunere. Ideal pentru lipirea metalelor, maselor plastice și majorității suprafețelor expuse la umiditate ridicată.



Loctite® 330/7388 Setul MULTI-BOND® de 50 ml este un adeziv din 2 părți, fără amestecare, cu întărire rapidă și rezistență bună la impact. Ideal pentru lipirea substraturilor diferite, inclusiv a materialelor plastice, cum ar fi PC, PVC, pe bază de compuși fenolici și acrilici.
P1 NSF Reg. Nr.: 123005



Loctite® Hysol® 3430 A&B este un adeziv 2K-Epoxy cu acțiune în cinci minute, potrivit pentru aplicații ce necesită o linie de lipire transparentă din punct de vedere optic. Ideal pentru lipirea sticlei, a panourilor și a afișelor decorative și pentru aplicații de reparații generale.



Loctite® Hysol® 3450 A&B este un adeziv 2K-Epoxy cu acțiune în cinci minute, potrivit pentru aplicare pe locuri cu jocuri de montaj mari. Ideal pentru lipirea și completarea componentelor deteriorate.



Loctite® Hysol® 3466A&B este un adeziv 2K-Epoxy puternic, potrivit pentru aplicații multifuncționale, care necesită un timp de expunere îndelungată și o putere de lipire mare. Ideal pentru o varietate largă de substraturi, cum ar fi metalele, ceramica, majoritatea maselor plastice.



Loctite® Hysol® 9492 A&B este un adeziv 2K-Epoxy rezistent la temperaturi înalte de lucru, potrivit pentru aplicațiile multifuncționale. Ideal pentru lipirea componentelor electronice și a plaselor pe cadru.